




iMac עם
מתאם הרכבה של VESA
מדריך התקנה

המתאם של תושבת VESA מאפשר לחבר את ה-iMac לפתרון תלייה, כגון זרוע מפרקית או מתקן תלייה צמוד-קיר, התואם לאינדוסטריה האלקטרוניקה לווידאו (VESA).

חשוב: רק Apple או ספק שירות מורשה מטעם Apple רשאים להרכיב או להסיר את המתאם של תושבת VESA. מידע על קבלת שירות ניתן למצוא בכתובת support.apple.com/mac/repair/service.

לפני שתתחילי


- קראי/י בקפידה מדריך זה, עיני/י בכל הוראות ההתקנה וסקור/י את מידע הבטיחות שהגיע עם פתרון התלייה התואם את תקן VESA. לפני חיבור ה-iMac לפתרון התלייה:
- בחז'י פתרון סטנדרטי של ממשק הרכבה של מסך שטוח (FDMI) ושיטת התקנה (סוג הבורג או המשען) שיכולים לתמוך במשקל של לפחות 4.5 ק"ג.
 - ודאי/י שחורי ההברנה בפתרון התלייה מתיישרים עם חורי ההברנה במתאם התושבת ב-iMac ונמצאים במרחק של 10 ס"מ זה מזה.
 - בדוק/י אם פתרון התלייה שלך התואם את תקן VESA הגיע עם ברנים. גודל הברנים בתקן VESA הוא 0.7xM4 מ"מ.
- הערה:** בחלק מדגמי iMac יש שתי יציאות בלבד.

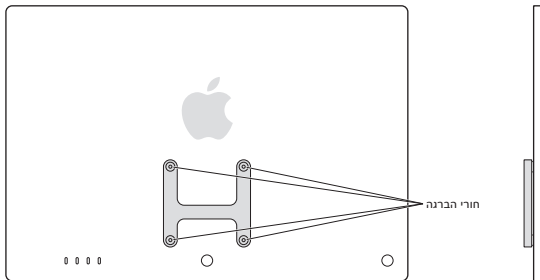

בחירת מיקום להרכבה

בעת בחירת מיקום להרכבה:

- אין לתלות את ה-iMac כך שהצג פונה כלפי מטה (לדוגמה, על התקרה).
- יש לתלות את ה-iMac באופן שלא יחסום את פתחי האוורור שבחלקו התחתון. אין להרכיב את ה-iMac במקום לא מאוורר (לדוגמה, בתוך ארון).

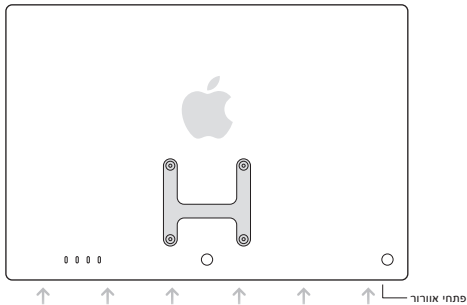

- יש לתלות את ה-iMac כך שחלקו האחורי, חלקו התחתון והחלקים הצדדיים שלו יימצאו במרחק של לפחות 2.5 ס"מ מכל משטח.
- יש לבחור מיקום לתליה שבו ה-iMac לא יהיה חשוף לפגיעות.
- יש לתלות את ה-iMac אופקית. אין לתלות אותו אנכית.
- אין לתלות את ה-iMac במיקום שבו הוא עלול להיחשף לרטיבות, ללחות או לטמפרטורות קיצוניות. טמפרטורת הפעלה הסביבתית צריכה להיות בטווח של 10° עד 35° צלזיוס.

חיבור פתרון תלייה


בעת חיבור פתרון תלייה:

1. כבה/י את ה-iMac ונתק/י את כבל החשמל ואת כל שאר הכבלים.
2. כסה/י משטח עבודה שנודלו לפחות 50.8x63.5 ס"מ בוד רך ונקי. תוך אחיזת הצדדים של ה-iMac, הנח/י אותו בוהירות כך שהמסך ייגע בוד.
3. הנח/י את משען VESA מעל מתאם התושבת והתאם/י את מיקומי חורי ההברגה.
4. חבר/י את משען פתרון התלייה למתאם התושבת בעזרת ברגים בנודל 0.7xM4 מ"מ. בצע/י את כל ההנחיות הכלולות במסמכי מוצר פתרון התלייה שלך התואם את תקן VESA.



השימוש ב-iMac עם מתאם תושבת של VESA

לאחר חיבור ה-iMac ופתרון התלייה, קח/י בחשבון את הדגשים הבאים בעת ביצוע התאמות:

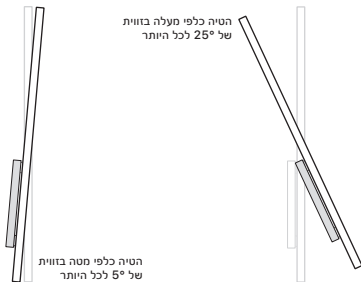- אין לנחוך על המסך בעת הזזתו. פתרון התלייה של VESA אינו מתכוונן בכל המקרים.
- יש למקם את ה-iMac כאשר הצג נוטה בזווית של 5° כלפי מטה או 25° כלפי מעלה.



- יש להשאיר מספיק מקום לכבלים על מנת שלא יימתחו או יינחצו עם התזוזות של ה-iMac.
- הדרך היחידה לבצע כיווי מלא היא על-ידי ניתוק כבל החשמל. יש לוודא שלפחות קצה אחד של כבל החשמל נגיש בקלות, כך שניתן יהיה לנתק את ה-iMac מהחשמל בעת הצורך.

חשוב: לאחר חיבור ה-iMac לפתרון התלייה, המשען עלול לכסות את המספר הידורי ואת מידע התקינה על חלקו האחורי של מתאם תושבת VESA. כדי למצוא את המספר הידורי, בחר/י בתפריט Apple  < "אודות Mac זה". כדי למצוא את מידע אישורי התקינה, בחר/י בתפריט Apple  < "אודות Mac זה" < "משאבים" < "אישורי תקינה".

מוצרים שאינם שייכים למותג של Apple/מוצרים של ספקים חיצוניים
האחריות המובטלת של Apple לשנה אחת אינה חלה על מוצרים שאינם שייכים למותג של Apple, גם אם הם ארוזים או נמכרים עם מוצרי Apple. ייתכן שלמוצרים שאינם שייכים למותג של Apple מצורפת אחריות של היצרן. לפרטים, עיין/י בארזיות המוצר ובמסמכים הנלווים.

© 2021 Apple Inc. כל הזכויות שמורות. Apple, הסמל של Apple ו-iMac הם סימנים מסחריים של
Apple Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. Printed in XXXX.



H B 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A